



REVESTIMENTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Para cada Necessidade
uma Solução



QUEM SOMOS

A NS Brazil é uma empresa brasileira, fundada em 1995, especializada em pisos e revestimentos resinados de alto desempenho para os setores da construção civil, industrial e comercial.

Com mais de 25 milhões de m² aplicados, atuamos com forte foco em Pesquisa & Desenvolvimento, investindo constantemente em inovação e tecnologia para entregar produtos com desempenho técnico superior, durabilidade e excelente custo-benefício.

Somos signatários do Pacto Global da ONU, atendemos à certificação LEED e somos sócios-fundadores da ANAPRE.



COMPROMISSO COM A PERFORMANCE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Entregamos soluções que vão além da superfície. Nossos revestimentos foram desenvolvidos para suportar os ambientes mais desafiadores da construção civil.



INDÚSTRIAS



OBRAS DE
INFRAESTRUTURA



USINAS DE ALCÓOL
E AÇÚCAR



CONSTRUTORAS



ENGENHARIA
E ARQUITETURA



HOSPITAIS



HIPERMERCADOS



AEROPORTOS



ESTACIONAMENTOS



FRIGORÍFICOS



SHOPPINGS



CONDOMÍNIOS



LOJAS DE
DEPARTAMENTOS



LOGÍSTICA
FRIGORIFICADA

Resistência química, abrasiva e mecânica, fácil manutenção, aplicação ágil e excelente acabamento estético fazem dos produtos NS Brazil a escolha ideal para engenheiros, técnicos e mestres de obras.



NS COAT 10.10

Tinta Epóxi de Alta Performance


O NS Coat 10.10 é uma tinta epóxi super premium, 100% sólidos, bicomponente, com excelente estética, alta espessura, grande poder de cobertura e elevado desempenho químico e abrasivo. Pode ser usada como acabamento ou como parte de sistemas RAD.

APLICAÇÕES:

Pisos, paredes, estruturas internas, instalações internas e externas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Acabamento brilhante, sem solvente
- Impermeável e de fácil limpeza
- Alta resistência química e à abrasão (NBR 14050)
- Aplicável como acabamento final ou como parte dos sistemas Monolith

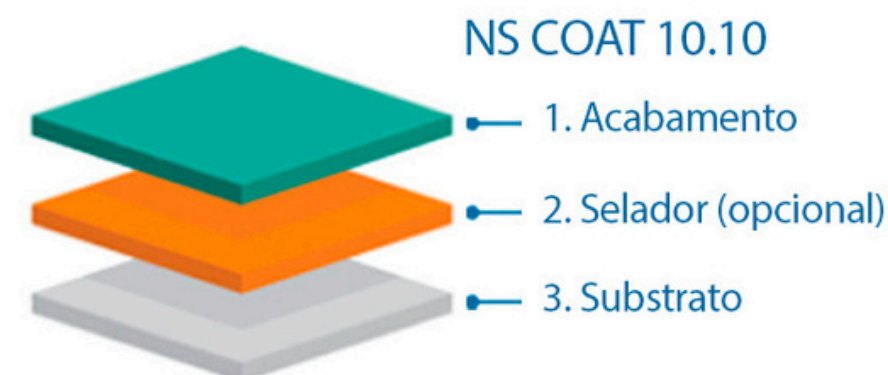

CORES



CINZA N 8	PLATINA	CINZA N 6,5	CINZA RAL 7032	CINZA RAL 7035
CINZA RAL 7042	CINZA RAL 7046	AREIA CLARO	BEGE RAL 1013	BEGE 200
AMARELO SEG 2,5 Y8-12	AMARELO RAL 1003	LARANJA RAL 2003	VERMELHO SEG	AZUL REI
AZUL RAL 5024	AZUL SEG	AZUL FRANÇA	AZUL RAL 5013	PISTACHE
VERDE CLARO D56	VERDE RAL 6021	VERDE TURMALINA	VERDE RAL 6018	VERDE RAL 6032



NS FLOW 30.02

NS Flow 30.02 é um porcelanato líquido epóxi autonivelante de alto desempenho. Proporciona acabamento impecável, proteção ao piso e resistência superior para diversos tipos de ambientes.

CORES

				
CINZA N 8	CINZA PLATINA	CINZA N 6,5	CINZA RAL 7032	CINZA RAL 7035
				
CINZA RAL 7042	CINZA RAL 7046	AREIA CLARO	BEGE RAL 1013	BEGE 200
				
AMARELO SEG 2,5 Y8-12	AMARELO RAL 1003	LARANJA RAL 2003	VERMELHO SEG	AZUL REI
				
AZUL RAL 5024	AZUL SEG	AZUL FRANÇA	AZUL RAL 5013	PISTACHE
				
VERDE CLARO D56	VERDE RAL 6021	VERDE TURMALINA	VERDE RAL 6018	VERDE RAL 6032

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 100% sólidos e livre de solventes
- Superfície monolítica e lisa
- Elevada resistência ao impacto, abrasão e agentes químicos
- Baixo Odor
- Excelente ancoragem ao concreto
- Espessura disponível em 2mm





NS IMPERGUARD ECO

Impermeabilizante transitável de alta performance


Membrana elastomérica de poliuretano vegetal, flexível, resistente e ecológica.

APLICAÇÕES:

Pisos industriais, lajes, reservatórios, tanques e estruturas de concreto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alta flexibilidade e resistência físico-química
- Baixo VOC e isento de solventes
- Altíssima resistência química
- Aplicável em ambientes com tráfego de pedestres

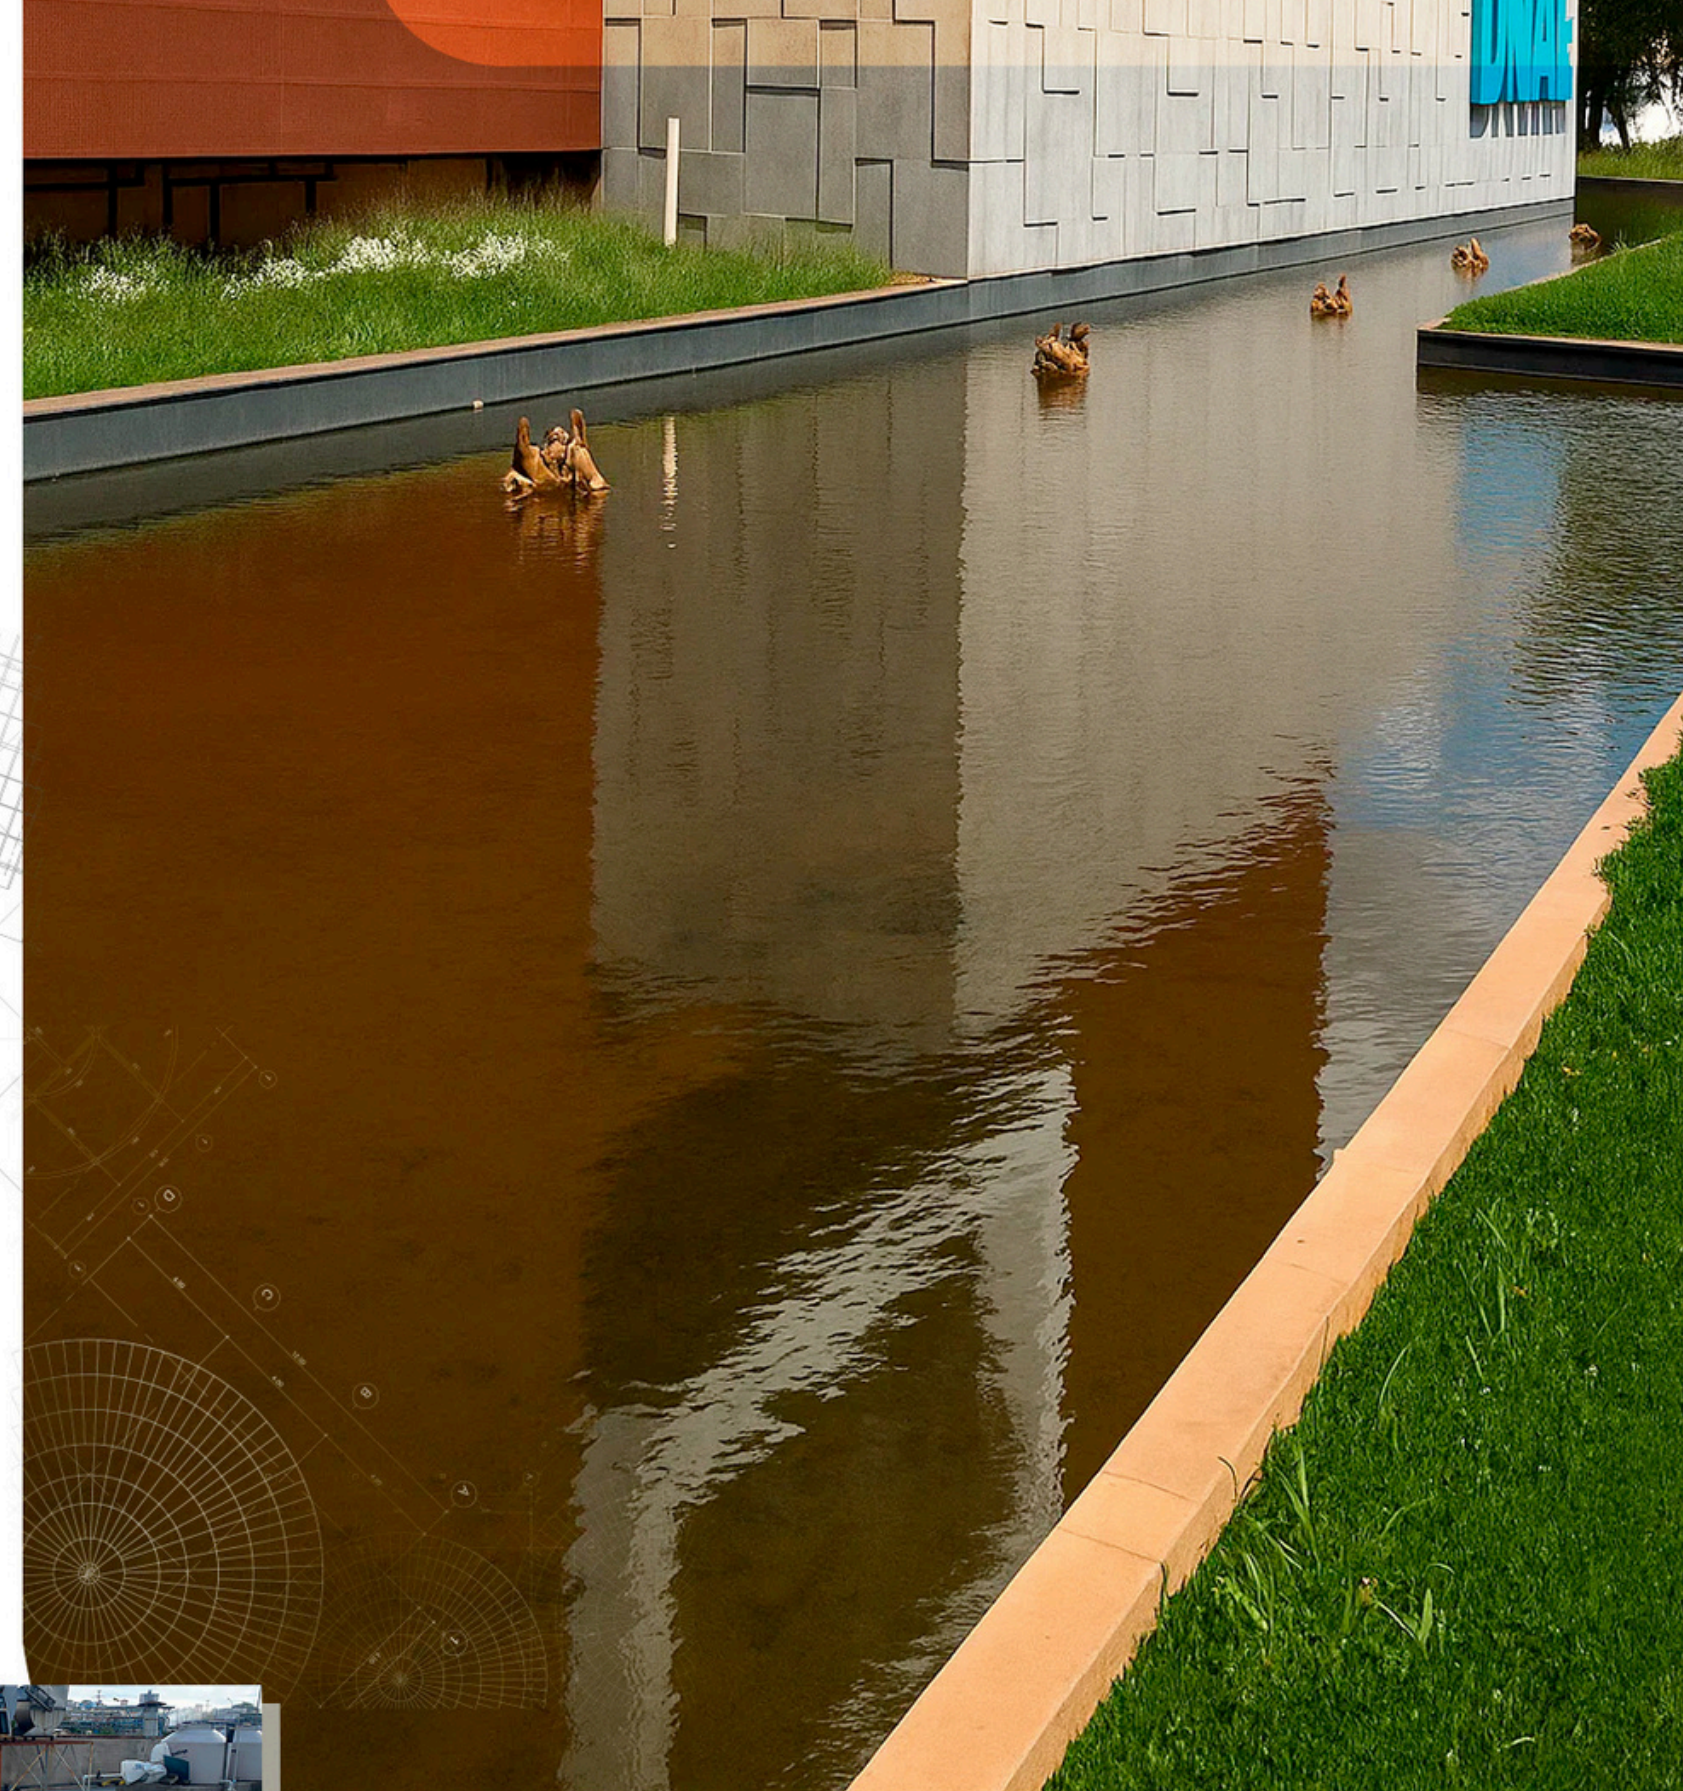

TECNOTINTA BORRACHA LÍQUIDA


Tinta premium flexível e elástica de alta tecnologia, impermeável, cobre microfissuras e evita infiltrações. É resistente a ação das intempéries como sol e chuva, possui hidrorrepelência, proteção contra batida de água e desenvolvimento de fungos. Solução para proteger as paredes externas das suas obras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Protege e embeleza as superfícies
- Elimina infiltrações causadas por fissuras de até 0,3mm
- Forma uma película flexível com memória elástica
- Alta resistência a intempéries (sol, chuva) e raios UV
- Acabamento fosco aveludado
- Produto atóxico após cura
- Resistente a maresia, umidade e fungos
- Alta aderência a diferentes substratos
- Durável, 100% lavável e de fácil aplicação

INDICADO PARA:

- Pintura e impermeabilização de:
 - Telhados e fachadas
 - Áreas externas e internas
 - Ambientes sujeitos à umidade ou maresia

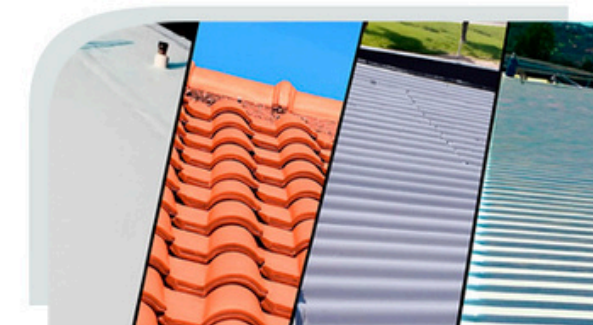

CORES






NS TECNOTINTA - ACRÍLICA PREMIUM

Tinta Acrílica de alta qualidade, que forma uma película impermeável e resistente. Destaca-se pela alta lavabilidade, excelente cobertura e rendimento, além de oferecer resistência aos raios UV e fungos. É um produto versátil e durável, ideal para pintura de ambientes internos e externos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Acabamento fosco aveludado enquanto protege a superfície;
- Ótima resistência aos raios UV e a fungos, aumentando a durabilidade da pintura;
- 100% Lavável;
- Forma uma película protetora contra a umidade;
- Excelente Rendimento e Atóxica;
- Indicada para uso em ambientes internos e externos;
- Ótima Aderência, garante boa fixação em diversas superfícies.

CORES

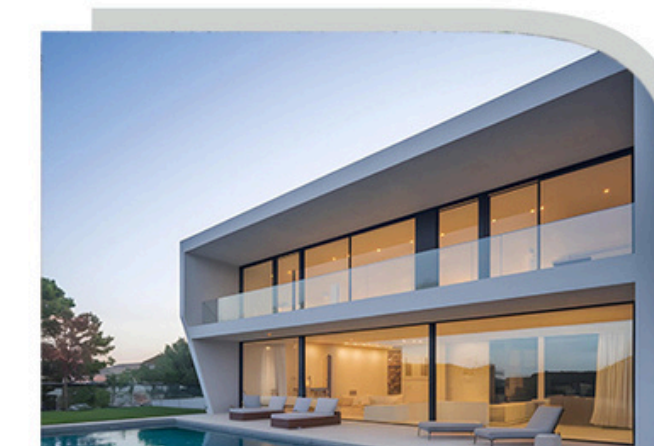

NS SUPER MANTA ACRÍLICA

Manta Líquida de Alto Desempenho

Membrana Líquida elastomérica de alto desempenho e pronta para uso.


Formulada à base de resina acrílica, atua como um impermeabilizante eficaz para lajes, coberturas (inclusive em áreas expostas que não exijam proteção mecânica), telhas, marquises e calhas.

APLICAÇÕES:

- Lajes de concreto;
- Coberturas e telhados, de metal e fibrocimento;
- Pisos de áreas frias;
- Marquises;
- Calhas;
- Tratamento de fissuras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Secagem rápida;
- Impermeabilização de superfícies porosas por tamponamento capilar;
- Fácil aplicação;
- Ótima elasticidade e flexibilidade;
- Baixa retenção de fuligem;
- Baixa absorção de água em longos períodos;
- Acomoda movimentações da estrutura presentes no substrato;
- Totalmente atóxico depois de curado
- Atua como barreira ao ingresso de gases agressivos e soluções salinas

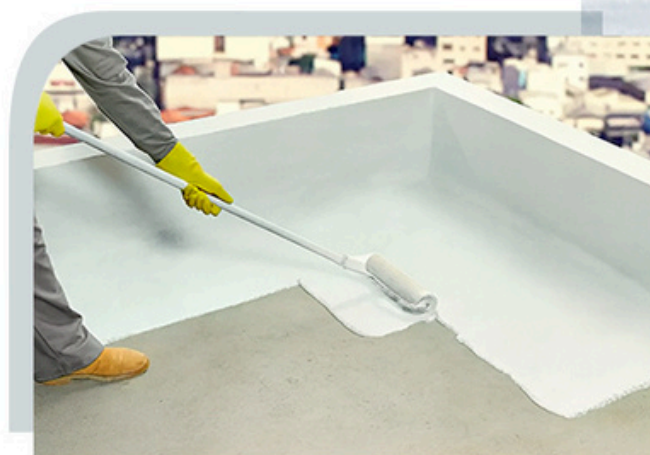



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Redução de temperatura interna em até 9°C
- Redução acústica (ruído da chuva)
- Isolamento térmico por reflexão (85%) e barreira (30%)
- Proteção contra fungos, raios UV, rachaduras, granizo e poluição
- Alta aderência a diversos substratos
- Alta flexibilidade e memória elástica
- Controle de condensação
- Alta impermeabilidade



NS TERMO SOLAR

NS Termo Solar é uma tinta térmica elastomérica desenvolvida com microesferas ocas, que atuam como isolante térmico e refletor solar, promovendo conforto



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Excelente trabalhabilidade
- Não necessita de cura úmida
- Isento de juntas de dilatação
- Retração reduzida (não trinca por si só)
- Maior flexibilidade da argamassa
- Resistente a mudanças de temperatura
- Excelente adesão a diversos substratos (concreto, cerâmica, granito etc.)
- Boa resistência mecânica
- Acabamentos disponíveis: semifosco, acetinado e brilhante.



TECNOCIMENTO®

O Tecnocimento® é um revestimento cimentício que atende à necessidade da arquitetura contemporânea, transformando a rusticidade do cimento em um visual sofisticado, de alto padrão estético. Preserva o charme das nuances de cor e manchas, monolítico sem apresentar juntas — o que proporciona uma estética contínua e elegante. Pode ser aplicado vertical e horizontalmente, ideal para áreas comerciais e residenciais.



CORES



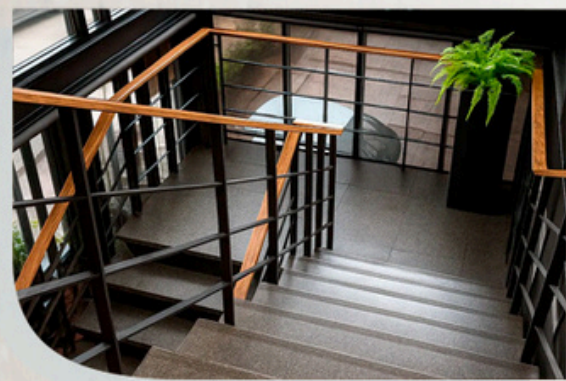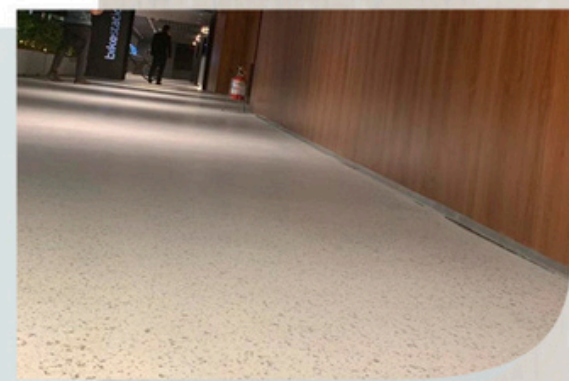

TECNOGRANITO

O Tecnogranito é um revestimento monolítico com aparência de granito e terrazzo, ideal para quem busca sofisticação com praticidade. Aplicado em forma líquida por spray, permite acabamento contínuo com alta resistência.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alta adesão ao concreto
- Aplicado em forma líquida por spray
- Baixo odor e atóxico
- Baixo VOC, conforme norma LEED
- Pronto para uso e de fácil aplicação
- Camada de proteção em poliuretano de alta resistência à abrasão
- Disponível em 8 cores e acabamentos: fosco, acetinado e brilhante
- Versões: Full e Aerado


CORES




BRANCO POLAR




BRANCO FULL




MARFIM




CREMMA



CINZA GELO



CINZA MÉDIO



PLATINA



GRAFITE



TECNOSTUCCO

O Tecnostucco é um cimento queimado pronto para uso com acabamento sofisticado liso e rústico ao mesmo tempo, ideal para quem deseja agilidade na aplicação e visual moderno. Indicado para paredes e fachadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monocomponente e pronto para uso
- Aplicação manual
- Superfície lisa com aspecto de manchamento natural
- Hidrorrepelente
- Baixo odor e VOC, ecológico
- Atende à norma LEED
- Secagem total em 24 horas
- Disponível em 16 cores



CORES

GELO	AREIA	MARFIM	CAMURÇA	FENDI
SAMPA	PLATINA	CONCRETO	GRAFITE	ARANJA
TERRACOTA	CACAU	VERDE BÚZIOS	AZUL PETROLEO	PRETO

TECNOSTONE

O Tecnostone é um revestimento drenante em seixos naturais, indicado para áreas externas como jardins, calçadas, pátios, escadas e áreas gourmet. Seu visual natural valoriza os ambientes e sua composição garante segurança, eficiência e durabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Superfície antiderrapante
- Alta resistência ao desgaste por abrasão
- Aplicável sobre contrapiso, concreto ou areia ultra compactada
- Capacidade drenante superior a 80%
- Liberação para tráfego de pedestres em cerca de 12h
- Disponível em 4 cores

CORES



CINZA CLARO





CINZA MÉDIO



CINZA ESCURO



NATURAL

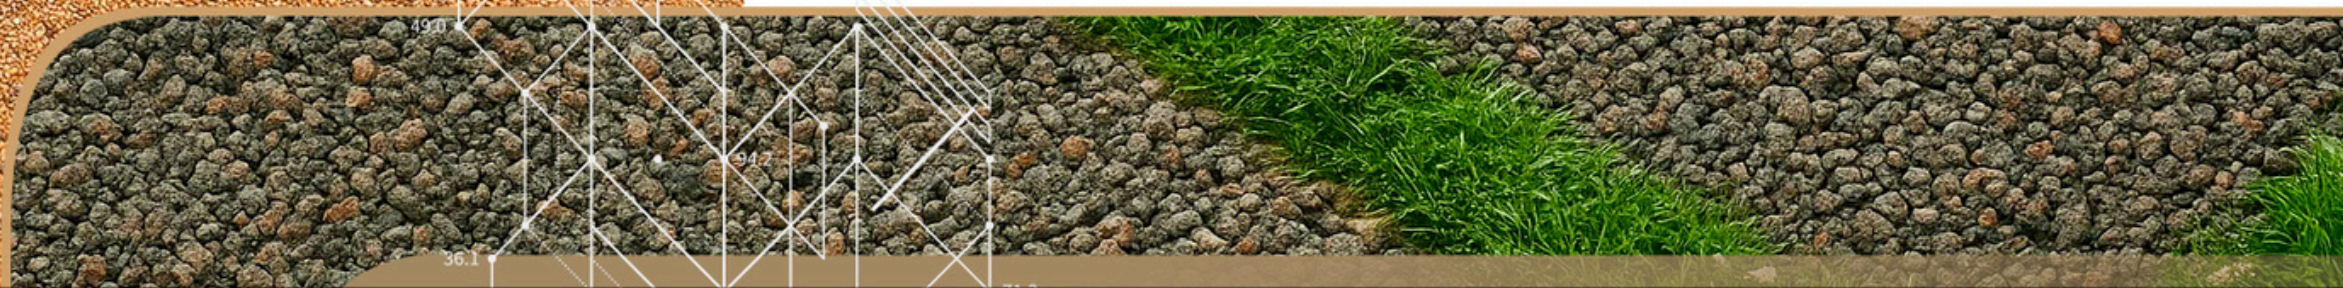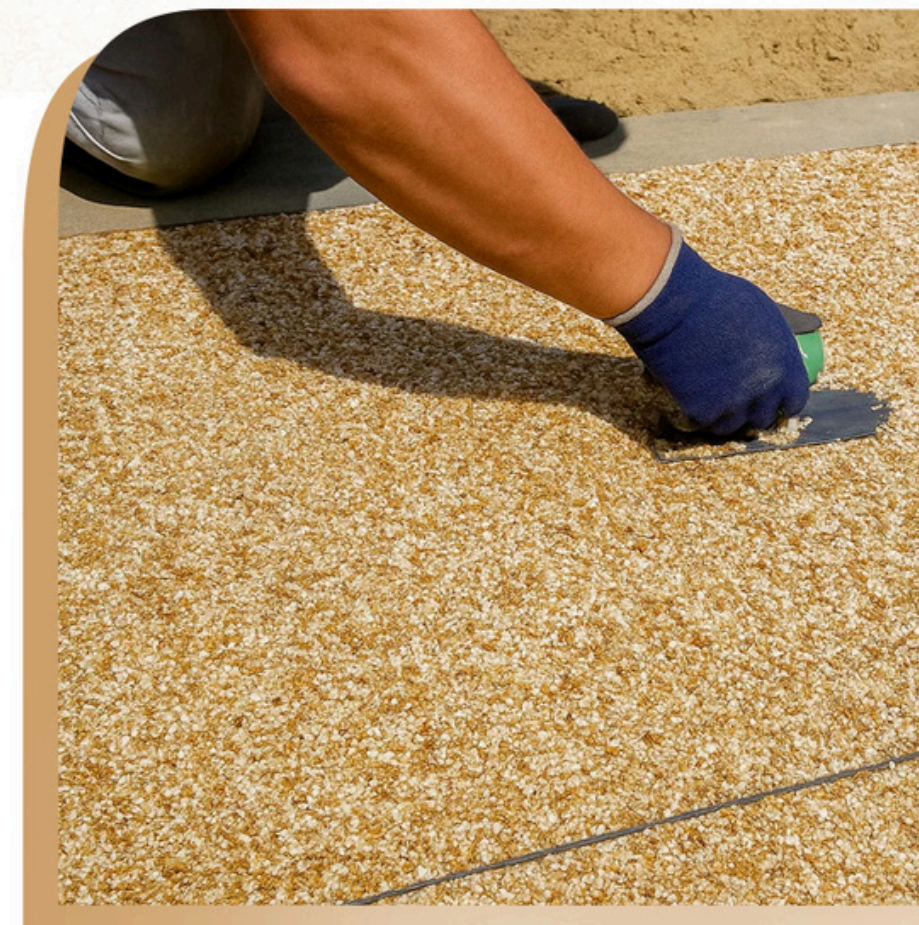


NS TEXTURA MINERALI

Efeito Rústico com Escamas Minerais

Revestimento acrílico de alta performance, à base de resina, pigmentos e cargas minerais, que oferece um acabamento rústico com escamas minerais. Desenvolvido para proteção e estética de superfícies internas e externas, é semi-flexível, hidro-repelente,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Resistência superior ao intemperismo;
- Proteção e embelezamento de superfícies;
- Hidrorrepelente
- Semi-flexível, minimiza trincas do substrato;
- Resistente a raios UV e fundos;
- Alta durabilidade com ótimo custo-benefício;
- Atóxico após curado;
- Excelente aderência a alvenaria e tintas antigas;
- Aplicação rápida e fácil

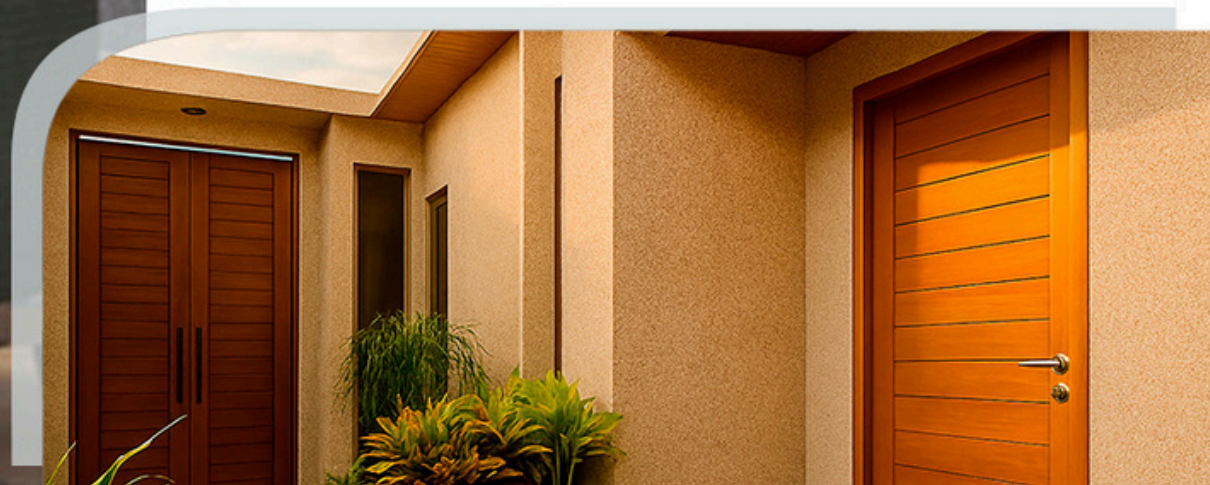

CORES



TECNOQUARTZO

O Tecnoquartzo alia beleza e resistência em um revestimento com acabamento em areia de quartzo e proteção de poliuretano. Ideal para pisos internos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alta resistência ao impacto e abrasão
- Resistência química e mecânica
- Excelente ancoragem ao concreto e ao aço
- Superfície higiênica com estética diferenciada
- Antiderrapante
- Disponível em 6 cores e acabamentos: fosco, acetinado e brilhante

CORES




BEGE



AREIA




CINZA GELO



CINZA GRANITO



GRAFITE



MARROM



NS HIPER 500 NS HIPER 409

Vernizes de alto desempenho

Os vernizes unem proteção, resistência e estética em um único produto.

Com tecnologia em resinas acrílicas e poliuretânicas, garantem alta durabilidade, acabamento superior e fácil manutenção em diversos tipos de superfícies

NS HIPER 500

Verniz incolor de alta performance, formulado como poliuretano alifático bicomponente, especialmente desenvolvido para ambientes severos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Excelente resistência à abrasão, raios UV e intempéries;
- Alta resistência química;
- Impermeável com fácil limpeza e aplicação rápida;
- Disponível nas versões: acetinado, semi-fosco e brilhante



NS HIPER 409

Verniz transparente impermeabilizante e selador, formulado com resina metacrílica pura solubilizada em solventes aromáticos (livres de benzeno) e estabilizada com antioxidantes, plastificantes e promotores de aderência

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monocomponente e atóxico pós cura;
- Boa dureza e flexibilidade do filme aplicado;
- Resistência a impacto e abrasão; não amarela ao longo do tempo;
- Disponível nas versões: acetinado, semi-fosco e brilhante



NS HIPER AQUA BIO

NS HIPER ECO

Vernizes de alta performance

Soluções ecologicamente corretas e de baixo odor, ideais para ambientes internos e externos, inclusive confinados. Ambos criam um filme transparente e resistente, que preserva o aspecto natural da superfície, oferecendo alta durabilidade, facilidade de limpeza e proteção contra riscos, abrasão e gordura.

NS HIPER AQUA ECO

Verniz monocomponente à base de dispersão acrílica com poliuretano de alto desempenho, excelente para proteção impermeabilizante em uma variedade de superfícies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Proteção impermeabilizante para paredes, estruturas de concreto e pisos;
- Fácil remoção de sujeiras;
- Boa resistência a produtos gordurosos, riscos e abrasão;
- Disponível na versão brilhante;
- Não requer catalizador, pronto para uso;
- Preserva o aspeto natural do substrato;
- Resistência aos raios UV.

NS HIPER ECO

Verniz monocomponente de alto desempenho, formulado com dispersão 100% acrílica e modificado com poliuretano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Formulado com dispersão 100% acrílica e modificado com poliuretano;
- Cria um filme resistente, transparente e de toque aveludado;
- Resistência a produtos gordurosos, riscos e abrasão;
- Base água, não possui odor durante a aplicação;
- Monocomponente, não necessita de catalisador;
- Extrema resistência aos raios UV;
- Indicado para áreas internas e externas;
- Ideal para proteção impermeabilizante de paredes, estruturas de concreto e pisos cimentícios;
- Disponível nas versões semi-fosco, acetinado e brilhante.

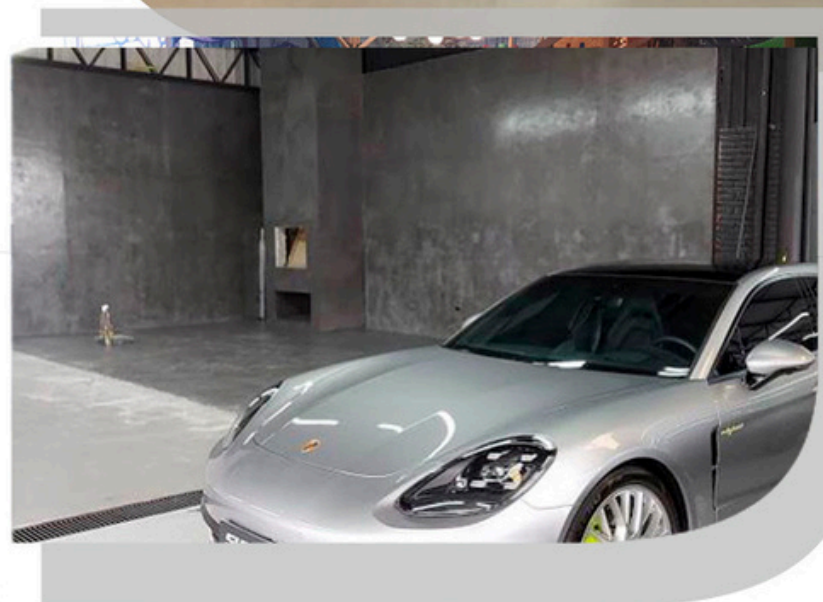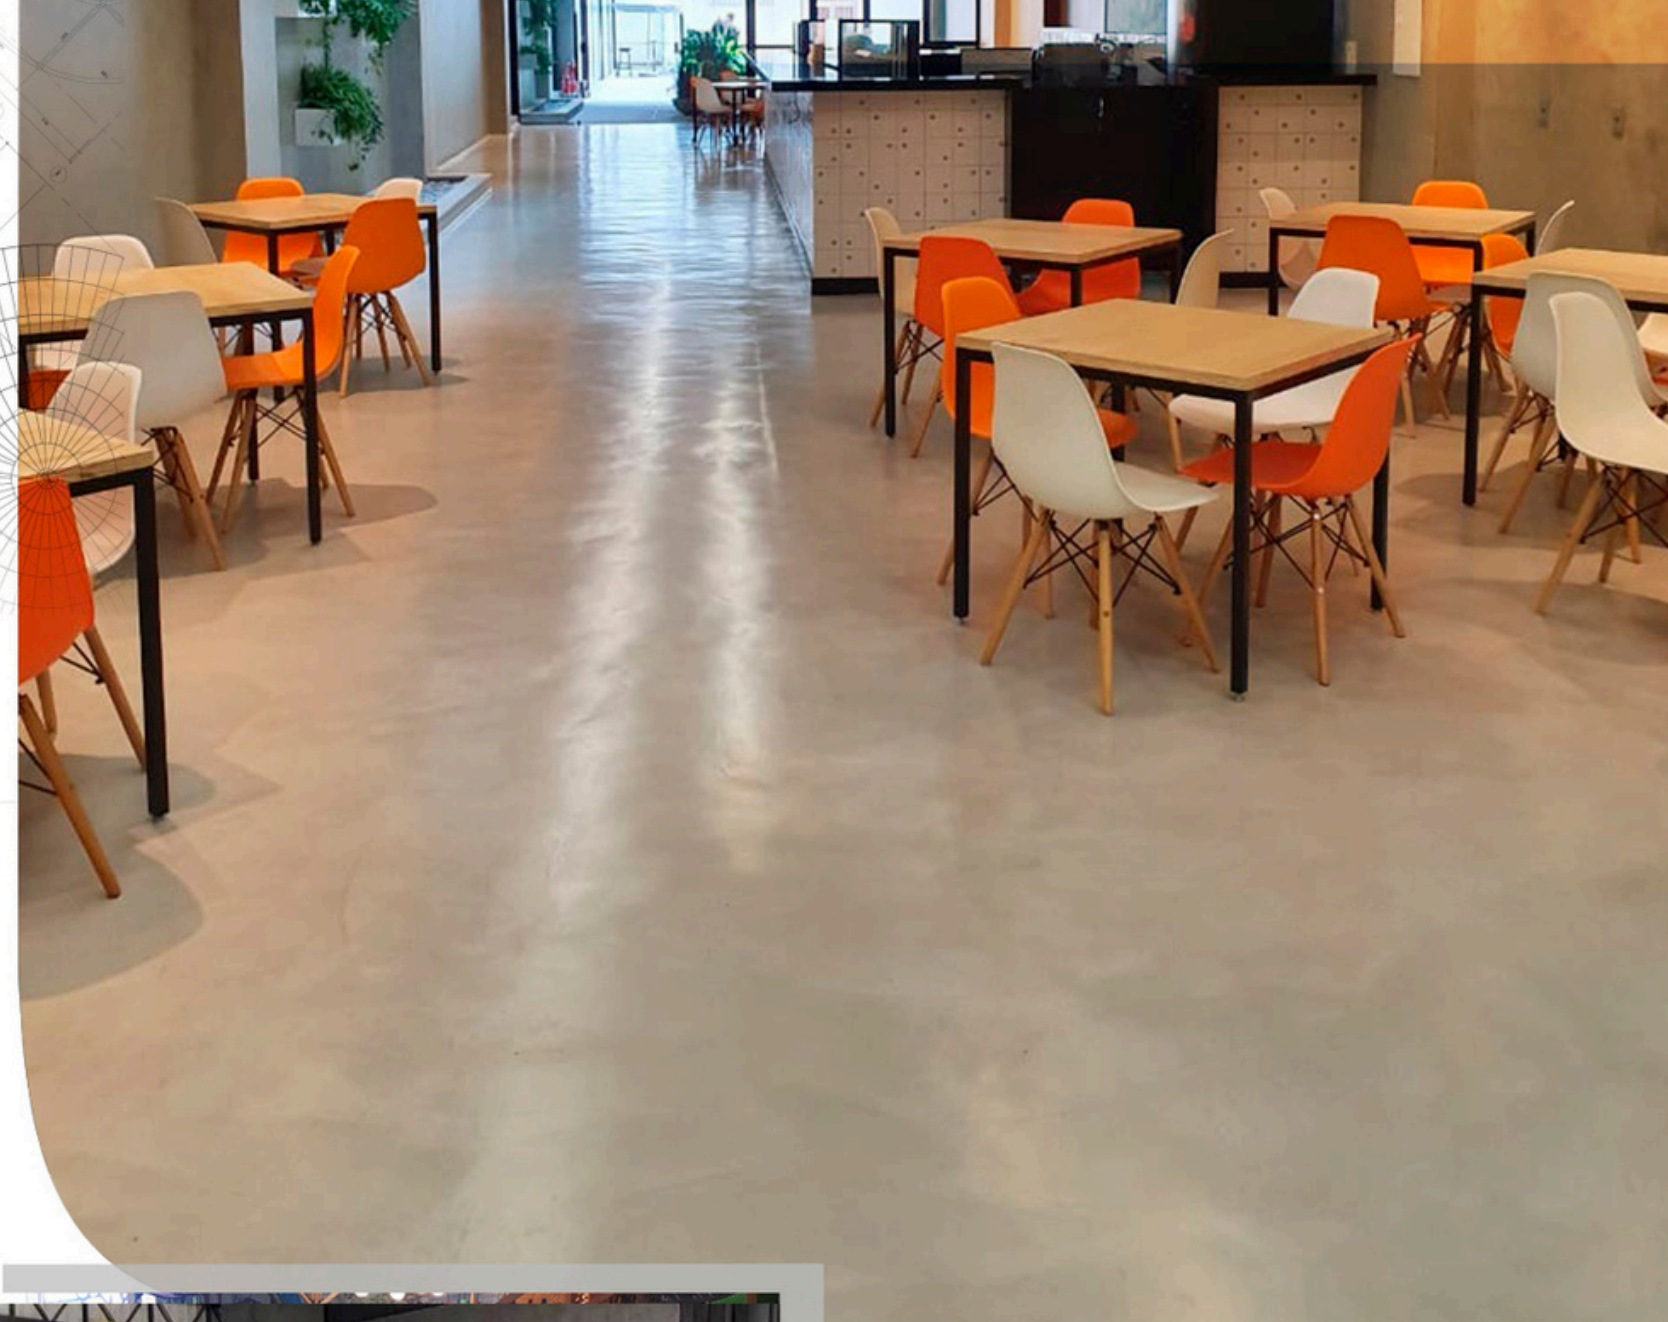



NS RESIN RU

NS TECNOPRIMER EP

PRIMERS EPÓXI DE ALTA PERFORMANCE

Os Primers epóxi bicomponentes NS Resin RU e NS Tecnoprimer EP representam soluções projetadas para a preparação de superfícies. Ambos os produtos atuam como uma base de alta aderência, essencial para a aplicação de revestimentos subsequentes. Eles estabelecem uma camada intermediária protetora, que não só otimiza a união entre o substrato e o acabamento final, mas também oferece resistência contra fatores como umidade e contaminação. Esses primers são fundamentais para garantir a integridade e a durabilidade dos sistemas de revestimento em diversas aplicações.

NS RESIN RU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Barreira total contra vapor d'água e umidade.
- Retentor de óleo e impregnante para concreto contaminado.
- Ótima aderência em metal e concreto.
- Adesão robusta em superfícies úmidas, oleosas e concreto verde.
- Alta resistência química e anticorrosiva.
- Cura eficiente em baixa temperatura ($>0^{\circ}\text{C}$) e alta umidade ($<90\%$ UR).
- Baixíssimo VOC (atende norma LEED).
- Barreira de alcalinidade (pH 13-14).
- Permite rápida instalação de revestimentos (dia seguinte).
- Alta resistência à aderência ($>2,5\text{ MPa}$).
- Liberação para tráfego leve em 24 horas.

NS TECNOPRIMER EP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Atende norma LEED
- Adere sobre superfícies úmidas e possui excelente aderência em concreto e cerâmica.
- Velocidade de cura muito superior, com secagem ao toque em 6 horas e liberação para tráfego leve em mais de 24 horas.
- Alta resistência à abrasão, resistência mecânica e a produtos químicos.
- Proteção contra a penetração de líquidos.
- Baixo Odor
- Alta Densidade e Sólidos
- Elevada resistência à aderência ($>2,5\text{ MPa}$)



SKIP OIL

SKIP AQUA

Hidrofugantes e Oleofugantes para Proteção Multifuncional

A linha SKIP da NS Brazil oferece soluções de alta tecnologia para a proteção de superfícies porosas e absorventes. Seja para repelir água (SKIP-AQUA) ou água e óleo (SKIP OIL), ambos os produtos garantem durabilidade, preservam a estética natural e otimizam a manutenção, com formulações ecológicas e de fácil aplicação.

SKIP OIL

BENEFÍCIOS:

- Protege eficazmente contra água e óleo;
- Aumenta a proteção contra manchas e facilita a limpeza;
- Sela a superfície sem alterar a aparência original, não forma filme nem propicia brilho;
- Garante proteção prolongada;
- Base água, não agride o meio ambiente.

CARACTERÍSTICAS:

- Fluoropolímeros modificados;
- Hidrofugante, oleofugante e repelente;
- Desenvolvido para impermeabilizar superfícies absorventes e porosas, adere quimicamente;
- Interno e externo, em pisos e fachadas.



SKIP AQUA

BENEFÍCIOS:

- Inibe infiltração, manchas, umidade e escurecimento de rejuntas;
- Proteção que mantém a aparência natural;
- Permite passagem de vapor, evitando acúmulo interno de umidade;
- Facilita a limpeza e conservação;
- Base de água, não inflamável;
- Atende a norma LEED.

CARACTERÍSTICAS:

- Moléculas de silano e siloxano dispersas em água;
- Hidrofóbico;
- Fácil aplicação;
- Ideal para cerâmicas, concreto, alvenaria, pedras naturais e fachadas;
- Uso interno e externo.



LINHA DE ADITIVOS

PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS

Desenvolvidos para prolongar a vida útil dos materiais, conferir desempenho superior e otimizar os processos construtivos, a linha de aditivos CM-Pró, CM-Mix, CM-Forte e CM-Flex é essencial para assegurar estruturas resilientes e com excelência em apresentação.

CM-FORTE

- Estabilidade contra Raios UV;
- Excelente resistência a químicos, óleos, graxas e intempéries;
- Resistência à abrasão;
- Performance elevada com flexibilidade.

CM-FLEX

- Altíssima flexibilidade;
- Alta flexibilização para lajes e áreas com movimentação estrutural;
- Resistência mecânica e ao ataque de produtos químicos;
- Melhora a elasticidade e trabalhabilidade;
- Alta aderência em diversos substratos;
- Estabilidade aos RAIOS UV.

CM-MIX

- Flexibilidade e trabalhabilidade;
- Fortificante para argamassas colantes;
- Agente de cura para concretos;
- Adesão confiável;
- Estabilidade em umidade;
- Reduz riscos de fissuração.

CM-PRÓ

- Máxima dureza e resistências mecânicas;
- Resistência à tração, compressão e abrasão;
- Impermeabilização efetiva;
- Ideal para áreas úmidas;
- Cura rápida;
- Suporte a cargas pesadas.





NS PROSEAL

Selador Acrílico puro de alta performance

O Proseal é a solução ideal para a preparação de superfícies que exigem durabilidade e resistência. Como um selador acrílico puro, ele estabelece uma base robusta, protegendo o piso e otimizando a aplicação de acabamentos, garantindo a longevidade da sua obra.

CARACTERÍSTICAS:

- Selador Acrílico Puro
- Aplicação Otimizada em Apenas Duas Camadas
- Versatilidade de Indicação
- Componente Essencial em Sistemas de Tratamento de Pisos

BENEFÍCIOS:

- Alta Resistência aos Raios U.V
- Alto Teor de Sólidos
- Excelente Poder de Selamento
- Alta Dureza de Filme
- Auxilia na Prevenção de Desgaste por Abrasão
- Impenetrabilidade Diversos Tipos de Pisos
- Condiciona e Protege o Piso
- Base Adequada para Acabamento





LINHA DE MANUTENÇÃO

NS STRIPPER 100/200 E NS ROCKET 21


Desenvolvidos para prolongar a vida útil dos materiais, garantir a higiene e facilitar os processos de manutenção, Stripper 100/200 e Rocket 21 são essenciais para manter ambientes sempre funcionais e com excelente apresentação.

STRIPPER 100/200

Removedor alcalino de ceras e incrustações, fundamental para a restauração ou preparação de pisos em ambientes que exigem limpeza profunda e eficaz.

BENEFÍCIOS

- Limpeza Profunda;
- Remove Ceras Antigas;
- Prepara para novos Tratamentos;
- Alta capacidade de remoção.

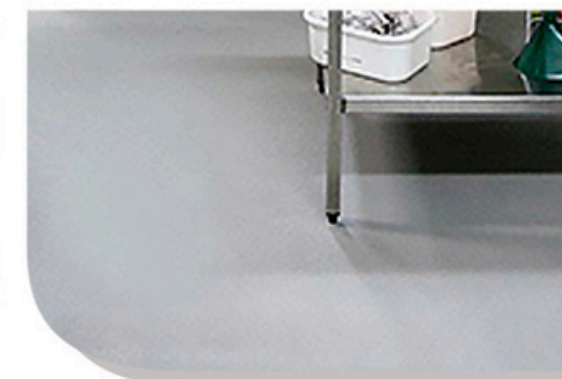

ROCKET 21

Cera de cabamento acrílico metalizado com zinco, projetado para alta resistência a riscos e tráfego intenso. Oferece durabilidade excepcional, brilho "wet look" e características antiderrapantes, protegendo e valorizando o piso com excelência.

BENEFÍCIOS

- Alta resistência a riscos e tráfego pesado;
- Segurança superior com propriedades antiderapante
- Brilho intenso e transparente ("wet look");
- Fácil aplicação e manutenção simplificada;
- Proteção robusta contra químicos e água;
- Ampla aplicabilidade em diversos tipos de pisos.





POR QUE ESCOLHER A NS BRAZIL?

- Resistência mecânica, química e abrasiva
- Impermeabilidade e fácil limpeza
- Acabamento técnico e uniforme
- Aplicação ágil e segura
- Durabilidade e custo-benefício
- Suporte técnico especializado
- Redução de paradas produtivas
- Maior durabilidade com menor custo de ciclo
- Produtos testados e aprovados em ambientes industriais reais
- Suporte técnico especializado
- Opções sustentáveis com baixo VOC

MARCAS QUE CONFIAM NAS NOSSAS SOLUÇÕES



PARA CADA NECESSIDADE UMA SOLUÇÃO

CONTATO:

www.nsbrazil.com.br

E-mail: nsvendas@nsbrazil.com.br

Tel: +55 11 4066-8040

Whatsapp: +55 11 99541-0658

Linkedin: [/company/nsbrazil/](https://www.linkedin.com/company/nsbrazil/)

Instagram: [@nsbrazilrevestimentos](https://www.instagram.com/nsbrazilrevestimentos)

